


**Ящик почтовый вертикальный
металлический
со стеклянными дверцами**

КОРУНД

ТУ 5297-001-26682155-2014

Паспорт и инструкция по эксплуатации

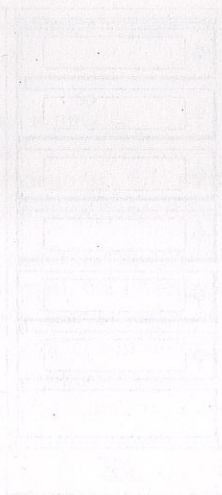

1. Назначение

1.1 Ящик почтовый металлический вертикальный со стеклянными дверцами (далее по тексту ящик или изделие) предназначен для кратковременного хранения почтовой корреспонденции, доставленной адресату.

1.2 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C при влажности не более 80%.

2. Технические характеристики

Модель ящика	Габаритные размеры (ширина*высота (L)*глубина), мм	Шаг полок, мм	Количество почтовых отделений	Масса ящика, кг
КОРУНД-2	365*325*180	99	2	3,8
КОРУНД-3	365*425*180	99	3	4,5
КОРУНД-4	365*525*180	99	4	5,2
КОРУНД-5	365*625*180	99	5	6,1
КОРУНД-6	365*725*180	99	6	7,0
КОРУНД-7	365*825*180	99	7	7,9
КОРУНД-8	365*925*180	99	8	9,0
КОРУНД-9	365*1025*180	99	9	10,3
КОРУНД-10	365*1125*180	99	10	11,7

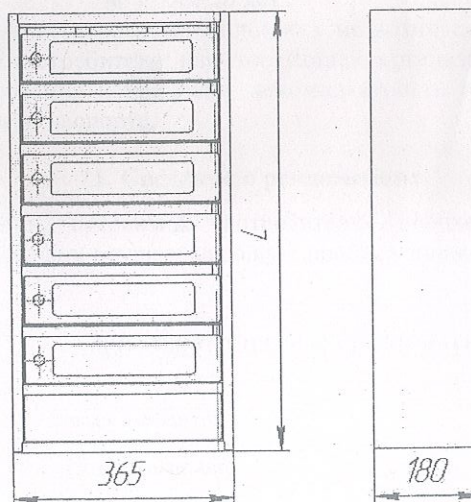


Рис. 1

3. Комплектность поставки

Наименование	Количество, шт
Ящик почтовый	1
Паспорт	1

4. Устройство и принцип работы

4.1 Изделие состоит из ряда элементов, перечисленных в п.3 настоящего паспорта и предназначено для использования п. 1.

4.2 Ящик содержит отделения для корреспонденции, каждое из которых оснащено собственной дверью с прозрачным оргстеклом и индивидуальный замок.

5. Монтаж и меры безопасности

5.1 Ящик, через специальные отверстия на тыльной стороне, должен крепиться к ровной, твёрдой вертикальной поверхности при помощи четырёх самонарезающихся винтов. Должно быть обеспечено плотное прилегание к прикрепляемой поверхности (см. Рис. 2).




Рис. 2

5.2 При установке необходимо соблюдать общие правила технической безопасности.

6. Подготовка к работе

6.1 Изделие поставляется в собранном виде.

6.2 Установка должна производиться согласно п. 5.1 настоящего паспорта. Не допускать падений, ударов и других механических повреждений ящика.

7. Техническое обслуживание, транспортирование и хранение

7.1 Покрытие нанесённое на внешние и внутренние поверхности элементов ящика, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

7.2 Транспортирование ящика почтового осуществляется любым транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделие должно быть защищено от атмосферных осадков.

7.3 Изделие хранить в упакованном виде при температуре воздуха от 0°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%.

8. Свидетельство о приёмке

Ящик почтовый КОРУНД-2, КОРУНД-3, КОРУНД-4, КОРУНД-5, КОРУНД-6, КОРУНД-7, КОРУНД-8, КОРУНД-9, КОРУНД-10 (нужное подчеркнуть) признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

21 03 2016

число, месяц, год

Штамп ОТК _____

подпись лица, ответственного за приёмку

9. Свидетельство об упаковке

Ящик почтовый КОРУНД-2, КОРУНД-3, КОРУНД-4, КОРУНД-5, КОРУНД-6, КОРУНД-7, КОРУНД-8, КОРУНД-9, КОРУНД-10 (нужное подчеркнуть) упакован согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки _____

число, месяц, год

Упаковку произвёл _____

подпись, фамилия, инициалы

10. Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня сдачи потребителю.

10.3 Срок службы изделия – не менее 20 лет.

10.4 Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.

11. Сведения о рекламациях

При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществляющую продажу ящика.

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____

число, месяц, год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп магазина.